

LOCALIDAD 2

Quemú Quemú, La Pampa

Suelo clase VI · Natracualf típico · comparación con / sin MAXAN (2024)

Franja tratada con MAXAN contra testigo en un suelo fuertemente limitado por sodio y sales. Seguimiento fotográfico desde julio 2024 y análisis químico en noviembre 2024.

–89%

Conductividad eléctrica: 3,81 → 0,41 ms/cm

+14,0%

Materia orgánica: 3,36 → 3,83%

Clase VI

suelo de alta limitación recuperándose

Quemú Quemú · El contraste visual a campo (julio 2024)

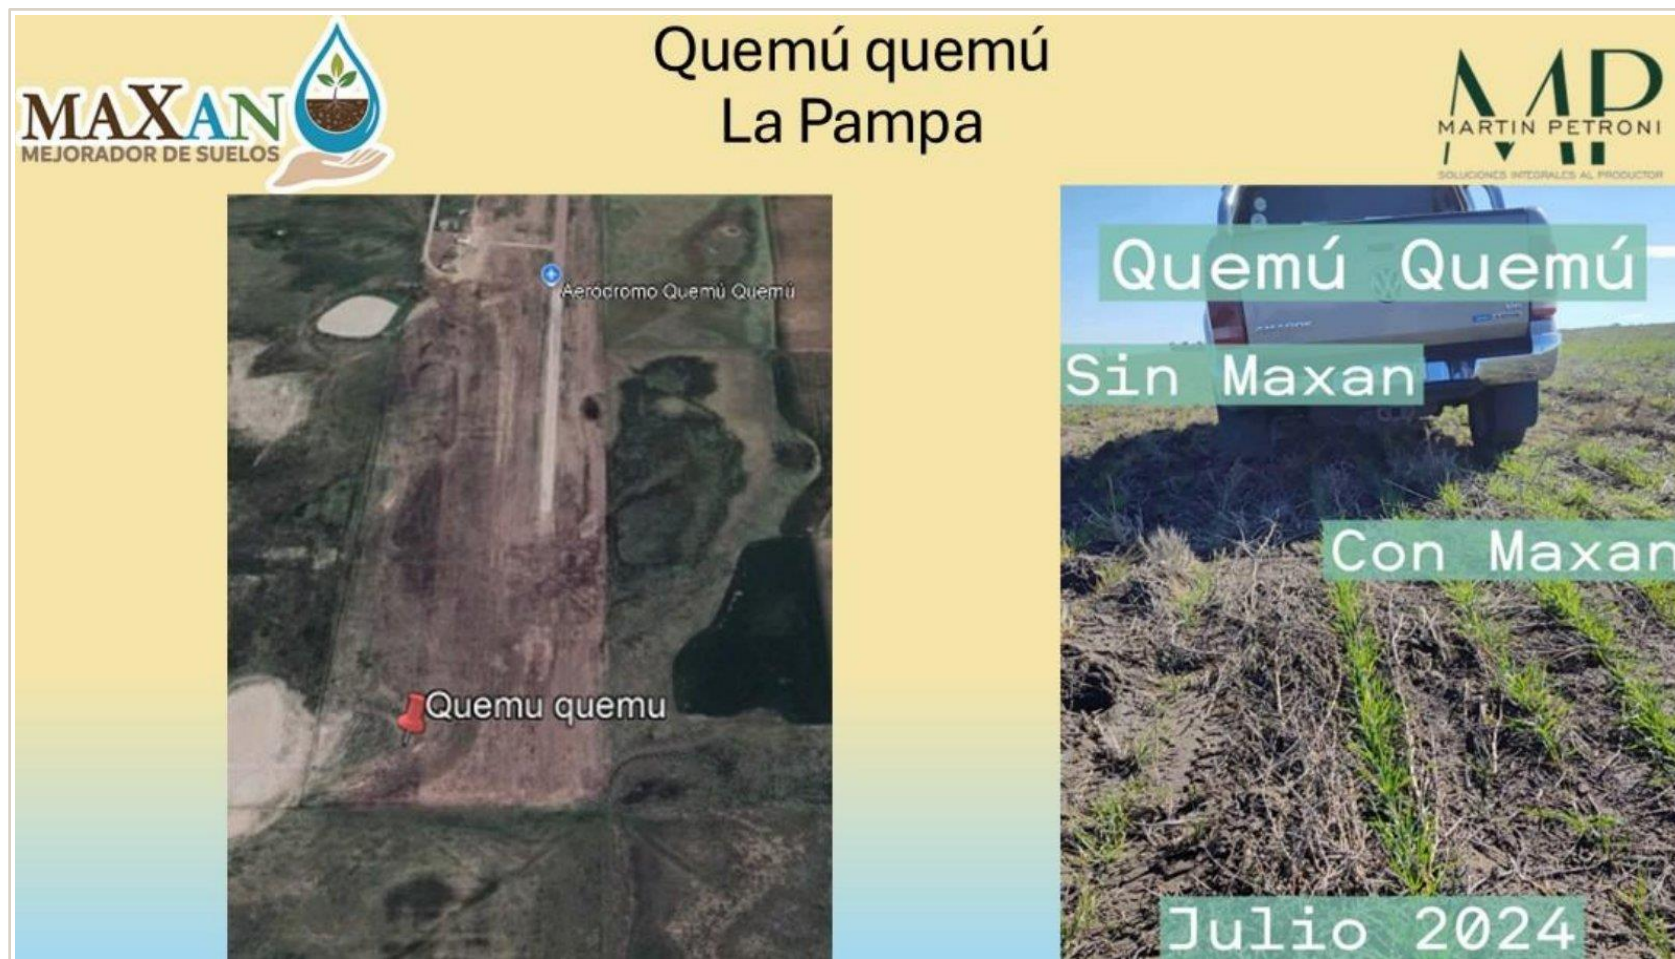


Imagen original del informe de ensayos (diapositiva 11)

Jul 2024

registro fotográfico

Con vs Sin

franjas contiguas comparables

LECTURA DEL ENSAYO

- Lote lindero al aeródromo de Quemú Quemú, con sectores de peladal típicos de Natracualf.
- En la foto, la línea 'Sin Maxan / Con Maxan' marca el límite de aplicación: del lado tratado hay emergencia y cobertura verde; del lado testigo, suelo desnudo.
- Es la evidencia visual más directa: mismo lote, misma fecha, única diferencia el tratamiento.

Quemú Quemú · Química: la salinidad se desploma

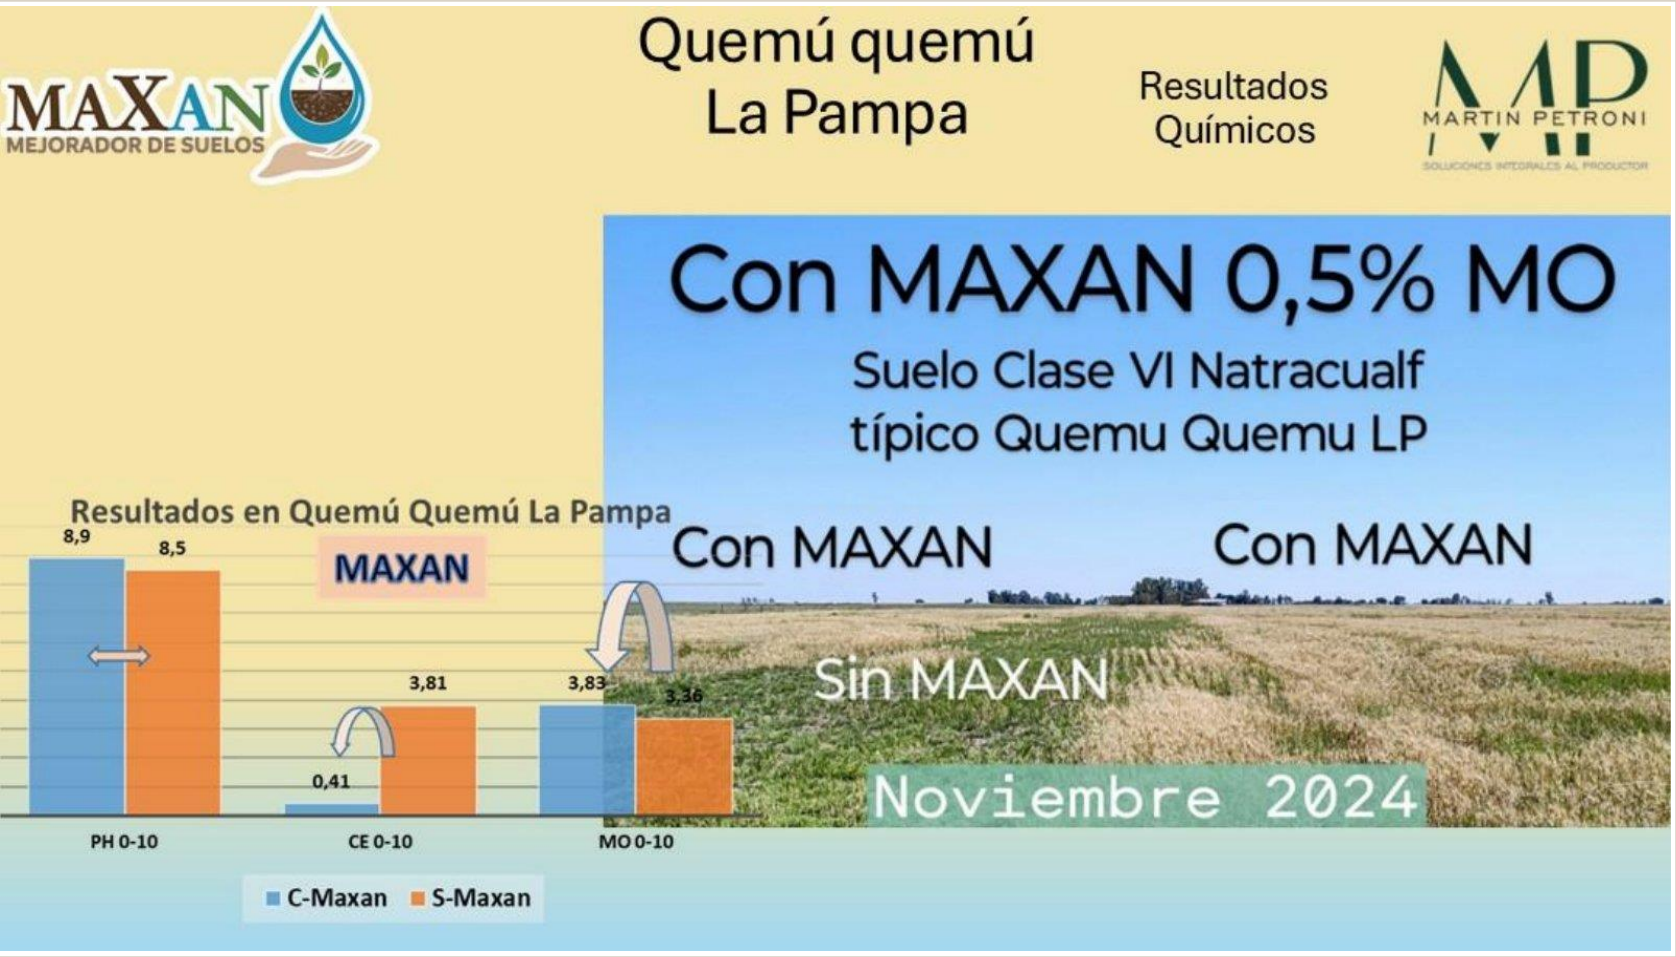


Imagen original del informe de ensayos (diapositiva 12)

-89,2%

CE 0–10 cm (3,81 → 0,41)

+14,0%

MO 0–10 cm (3,36 → 3,83)

LECTURA DEL ENSAYO

- Conductividad eléctrica (0–10 cm): 3,81 → 0,41 ms/cm con MAXAN: -89,2%. El suelo pasa de fuertemente salino a prácticamente no salino.
- Materia orgánica: 3,36 → 3,83% (+14,0%), señal de reactivación biológica.
- El pH se mantiene en rango alcalino (8,5–8,9): el gran cambio en este sitio es la sal, no la reacción del suelo.
- En noviembre 2024 el sector tratado sostiene un verdeo denso donde antes había peladal.